




Ensemble de quai semi-flottant 4' x 16' Résidentiel / Residential 4' x 16' semi-floating dock

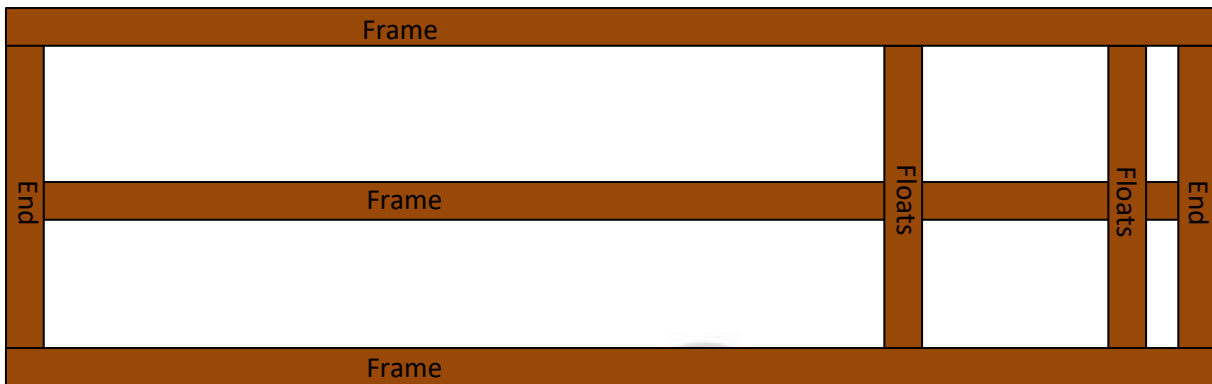

Calcul du bois / Wood Length :

Cadre / Frame : 2" x 8" x 16' = 3x

Bout / End: 2" x 8" x 8' = 1x (Couper en deux – Cut in two pieces)

Supports Flotteurs / Floats Support: 2" x 6" x 8' = 1x (Couper en deux – Cut in two pieces)

Plancher / Decking: 5/4" x 6"x 8' = 17x

Quantité de vis pour plancher 102x - Quantity of decking screws 102x

Vis Camo recommandées (disponibles) - Recommended Camo fastner (available)

L'ensemble comprend:

The kit includes:

4x 0001 - Coin intérieur / Inside corner

6x 0010 - Plaque de renfort / Backer plate

5x 0014 - Boulons 3/8" x 2-1/2" / 3/8" x 2-1/2" Galvanized carriages bolts (pqt.8)

1x 74002 - Ensemble de longeron résidentiel simple / Residential joist kit

2x 0012 - Charnière de quai avec axe 1/2 / Connector hinges axel 1/2

2x 0011 - Guide pieu 1-7/8" / 1-7/8" Side leg holder

2x 1112-4 - Pieu galvanisé 4'x1-7/8" / 4'x1-7/8" Galvanized leg pipe

2x 1115 - Capuchon pour poteau 1-7/8" / 1-7/8" PVC Pipe cap

1x C4416 - Flotteurs Eagle Floats 48"x48"x16"

1x 30061 - Boulons Hex. pour flotteurs / Hex. Bolts for floats (pqt.4)